



SASSLONG®

CARATTERISTICHE GENERALI

SPESSORE	4,8 cm
PESO PAVIMENTAZIONE	±108 kg/m ²
GEOMETRIA	80x40 cm
FABBISOGNO	3.125 pz/ m ²
DENSITA' IMPASTO	≥2200 kg/m ³
COLLEZIONI	ILLUSION / ARTWORK / WOW / GEOMETRIC Visita www.freeyourarty.com per vedere tutte le collezioni disponibili

ARTY® - PERFORMANCE DI DURABILITA'

ABRASIONE TABER TEST	PERDITA DI PESO <0.025g (Dopo 100 giri con 500g di peso applicato)
ABRASIONE TABER TEST	PERDITA DI PESO <0.07g (Dopo 500 giri con 500g di peso applicato)
ACIDO CLORIDRICO (HCl) 7-15%	NESSUNA ALTERAZIONE DOPO 24h DI ESPOSIZIONE DIRETTA
IPOCLORITO DI SODIO (NaClO) 6%	NESSUNA ALTERAZIONE DOPO 24h DI ESPOSIZIONE DIRETTA E
OLIO MOTORE	NESSUNA ALTERAZIONE DOPO 24h DI ESPOSIZIONE DIRETTA
RESISTENZA GELO/DISGELO	PERDITA IN MASSA <0.1 kg/m ²
56 cicli di gelo/disgelo in presenza di sali digelanti	




CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1339)

RESISTENZA FLESSIONE	CLASSE 3 - MARCATURA U (≥5 Mpa)
CARICO ROTTURA	CLASSE 45 - MARCATURA 4 (≥4.5 kN)
RESISTENZA SCIVOLAMENTO	SODDISFACENTE
RESISTENZA ABRASIONE	CLASSE 4 - MARCATURA I Li ≤ 20mm
ASSORBIMENTO ACQUA	CLASSE 2 - MARCATURA B Wa ≤ 6%
RESISTENZA GELO/DISGELO	CLASSE 3 - MARCATURA D L <1 kg/m ²
EMISSIONE DI AMIANTO	NESSUN CONTENUTO



PACKAGING

TIPO IMBALLO	PALLETS
QUANTITA' IMBALLO	15.36 mq
PESO IMBALLO	±1.70 ton


CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI




VISTA ELEMENTI & POSA IN OPERA

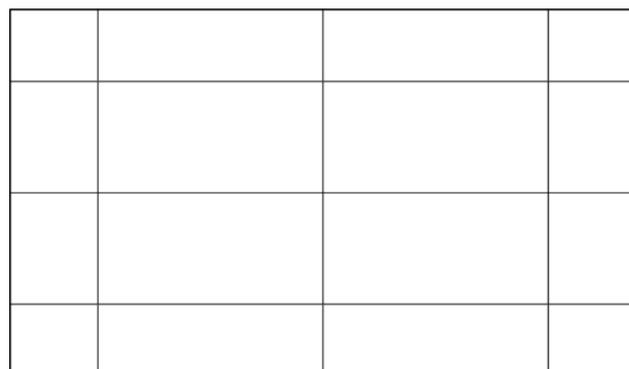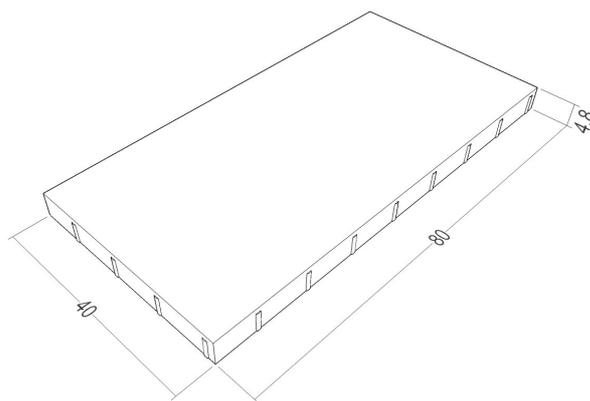

Posa "A Scacchiera"

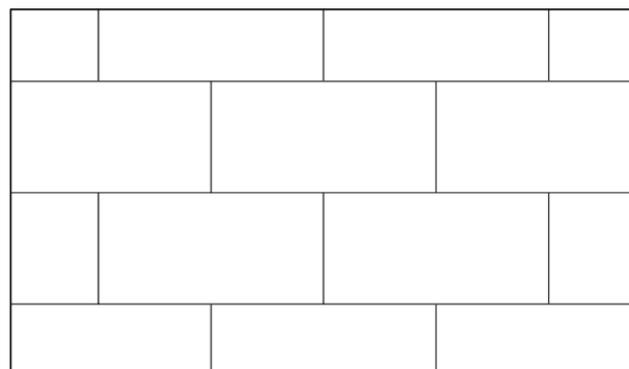

Posa "A Corriere"

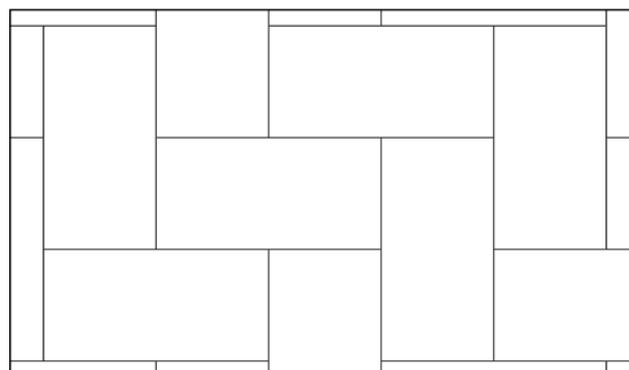

Posa "A Testate Piane"